
开源盖革计数器套件使用手册

---型号：NGMC-V1

电压校准:

电路：

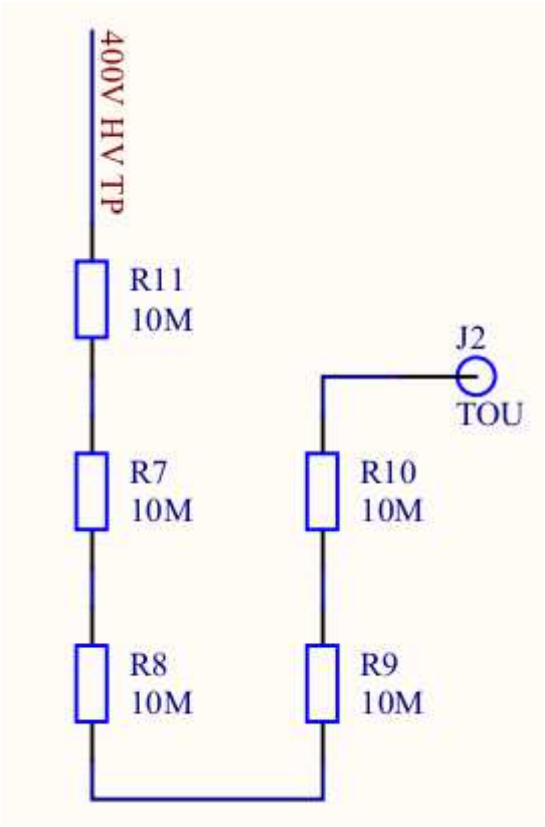


你需要调整安装盖革管前的高电压。高压校准的步骤是:

测量 **J2** 点（**PCB** 右上角）。用 **R100** 调整电压， 如果使用 **1** 兆万用表调整电压为 **6.5 v** 如果使用万用表 **10** 兆调整电压为 **57V**。使用公式：输出电压 = **Vread *((60 m + Rvoltmeter)/ Rvoltmeter**。)

信号输出中断：

接单片机（或者任意能接收中断的处理器系统比如：Arduino ）进行 LCD 显示。

中断输出电路：

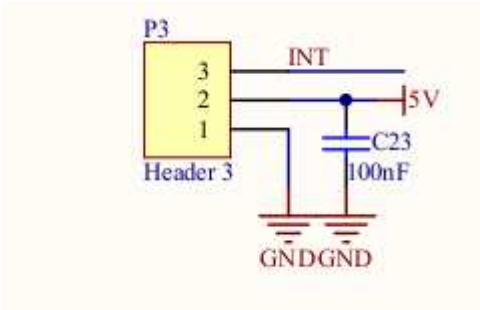

P3 的 3 引脚可以接到中断系统的输入中。